

PULVERIZADORES DE ALTA PRESSÃO SUPER - 4 (JATO CONTÍNUO)

CODIGO	PRODUTO	COR TANQUE	COR BOMBA	EMBALAGEM UNITÁRIA	CX DE DESP.	DIMENSÕES
425.25	PULV. ALTA PRESSÃO 5.0 L	LARANJA	PRETA	CX. DE PAPELÃO	01 UN	280x135x560 - 11"x5,3"x22"
425.26	PULV. ALTA PRESSÃO 5.0 L	BRANCO	COLORIDA	CX. PROMOCIONAL	12 UN	840x510x580 - 33"x20"x22,8"
425.24	PULV. ALTA PRESSÃO PARA BALDES	XX	PRETA	CX. DE PAPELÃO	01 UN	173x55x610 - 6,8"x2,2"x24"
425.21	PULV. ALTA PRESSÃO PET	XX	PRETA	SACO + COLARINHO	02 UN	173x55x610 - 6,8"x2,2"x24"
425.22	PULV. ALTA PRESSÃO PET	XX	PRETA	CX. PROMOCIONAL	12 UN	620x170x230 - 24,4"x6,6"x9"
425.23	PULV. ALTA PRESSÃO PET	XX	COLORIDA	CX. PROMOCIONAL	12 UN	620x170x230 - 24,4"x6,6"x9"

**O QUE HÁ DE MELHOR EM
PULVERIZADORES MANUAIS:**



- Atingem facilmente 300 psi de pressão
- Aplicam qualquer tipo de agroquímicos e outros produtos usados para: **Agricultura - Jardinagem - Horticultura - Floricultura - Viveiros - Residências - Indústrias e Construção Civil.**
- Ótimo para orvalhar, desinsetizar e sanear. A prova de corrosão.
- Feltro lubrificador de haste de acionamento.
- Ponta regulável anti-gotejamento.
- Tubo de descarga rotativo em ângulo.

ESPECIFICAÇÕES


Pressão Máxima 2068 KPa (300 psi)
Tubo de Descarga Cobre
Mangueira (para baldes) 5 m (16,4 ft)
O'Ring principal Fluoro-elastômero
Diâmetro do furo da ponta 1,2 mm (0,29 gal/min)
Pressão de trabalho 100 psi (690 KPa)

PESO LÍQUIDO


425.25 0,964 kg (2,1 lb)
425.26 0,964 kg (2,1 lb)
425.24 0,520 kg (1,1 lb)
425.21 0,300 kg (0,66 lb)
425.23 0,300 kg (0,66 lb)

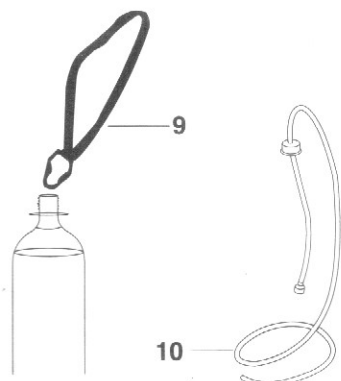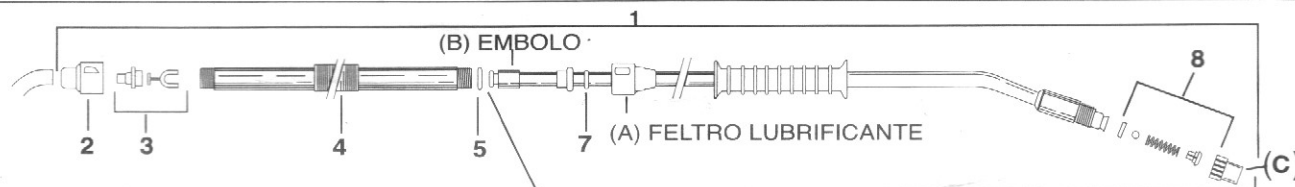

PARA GARRAFA PET

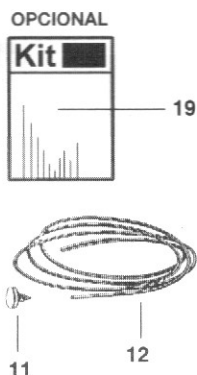

PARA BALDES

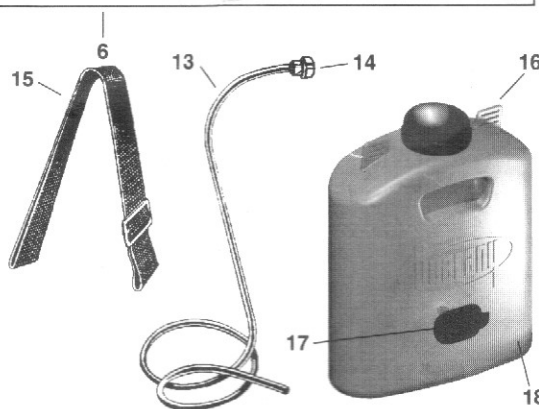

5,0 LITROS

INSTRUÇÕES DE USO

- Encha o tanque com o produto previamente preparado, filtrando caso necessário.
- Inicie o bombeamento e aplicação.
- Para aumentar o alcance da pulverização, gire a ponta regulável (Fig. C).
- Lubrifique **diariamente** o feltro (A) e o embolo (B) da haste de acionamento.

CONSELHOS ÚTEIS

- Quando notar o **bombeamento pesado**, lubrifique os pontos (A) e (B) com óleo de máquina, graxa ou vaselina.
- **Após o trabalho**, lave e pulverize com água durante alguns minutos.

A Guarany reserva-se o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.

Nas encomendas de peças é imprescindível indicar o código.

ATENÇÃO

- Máximo cuidado no manuseio de agroquímicos.
- Use macacão, colete de proteção, botas, chapéu, luvas, respirador e óculos de proteção.
- Lave o macacão ao terminar a jornada de trabalho.
- Não pulverize contra o vento ou em dias muito ventosos.
- Siga as instruções do fabricante do agroquímico.
- Limpe bem o aparelho antes de fazer qualquer reparo.
- **EVITE O DESPERDÍCIO DE AGROQUÍMICOS**

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
01	Bomba completa**	9980
02	Porca guia	1555
03	Válvula de entrada*	9981
04	Cilindro da bomba**	5080
05	O'Ring de fluoro-elastômero*	1180
06	Haste de acionamento completa**	4268
07	O'Ring fluoro elastômero*	1181
08	Ponta anti-gotejamento	4196
09	Correia com grampo "PET"***	4183
10	Mangueira "PET" completa	4182
11	Filtro no suporte (balde)	9649
12	Mangueira 1/4" x 5 m (balde)	1175
13	Mangueira (5 l)	5895
14	Filtro	9194
15	Correia com Ombreiras**	4533
16	Tampa do tanque (5 l)	4535
17	Suporte da bomba (5 l)	6337
18	Tanque (5 l)**	4534
19	Kit de reparo opcional	4536

* Contido no kit opcional

** Peças disponíveis em cores variadas. Em caso de encomenda citar código e cor desejada.